



Versione pneumatica
Pneumatic version



A FORI DI FISSAGGIO Ø4,5
FIXING HOLES Ø4,5

Guida alle referenze Guide to references

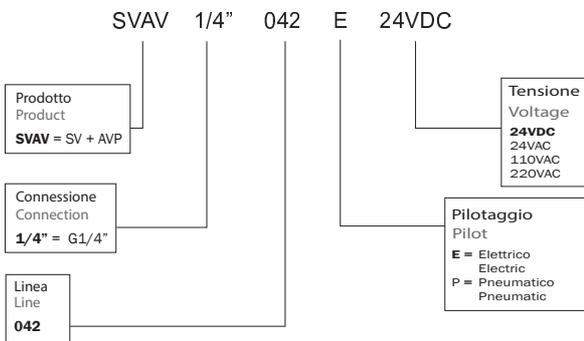

Codici di Ordinazione versione Elettrica Order Codes Electric version

CODICE-CODE	REF
042.28.00001	SVAV 1/4 042 E 24 VDC
042.28.00002	SVAV 1/4 042 E 24 VAC
042.28.00003	SVAV 1/4 042 E 110 VAC
042.28.00004	SVAV 1/4 042 E 220 VAC

Codici di Ordinazione versione Pneumatica Order Codes Pneumatic version

CODICE-CODE	REF
042.28.00005	SVAV 1/4 042 P Ø4

Unità di sezionamento e avviamento progressivo

- * Unità combinata di due importanti apparecchi come SV (valvola di sezionamento) e AVP (avviatore progressivo) assemblati in un unico modulo ed equipaggiati di comando elettrico o pneumatico.
- * Con un solo codice potrete ordinare una unità completa che unisce le funzioni di scarico pneumatico dell'impianto e blocco dell'alimentazione (SV) con la pressurizzazione progressiva proprio dell'avviatore (AVP).
- * Sono disponibili le unità a comando elettrico nelle diverse tensioni e la versione a comando pneumatico.
- * L'unità fornita è pronta per essere successivamente assemblata con altri apparecchi Aircomp, oppure montata direttamente sulla macchina.
- * Per ulteriori informazioni su SV e AVP consultare le rispettive pagine di riferimento del presente catalogo.

Shut-off/Slow start combination

- * Combined unit consisting of two important devices such as SV (shut-off valve) and AVP (slow-start valve), already assembled in one set and complete with electric or pneumatic control.
- * Ordering just one part nr., you will be supplied a combination able to carry out the SV function of exhausting the downstream circuit and shutting off air supply, along with the AVP function of slow-starting.
- * The proposed range offers different voltages for the electric version, whereas a kit with push-in fitting is supplied for the pneumatic version.
- * The combined unit can be subsequently assembled with further units according to the assembling instructions provided for each Line, or, rather, it can be directly mounted on the machine.
- * For further technical features of SV and AVP, please refer to the respective catalogue pages.



a richiesta fornibili bobine "UL"
"UL" coils available upon request